


Animair Delta 35

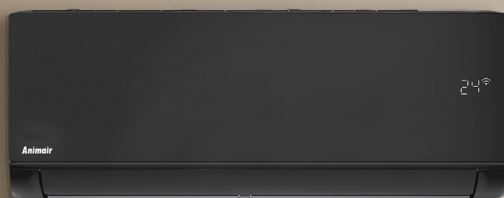

Robust og stilren varmepumpe


Smart, stillegående og et godt valg for boliger med middels varmebehov.

Fås i fargene sort og hvit.





Høyde:
295 mm



Bredde: 785 mm

Dybde:
208 mm

Animair Delta er varmepumpen for deg som ønsker høy komfort, lavt energiforbruk og mye verdi for pengene. Den leverer stabil og energieffektiv oppvarming gjennom de kalde månedene, samtidig som den gir behagelig kjøling på varme sommerdager. Med stilrent design, energiklasse A++ og valgmulighet mellom hvit eller sort innedel, passer Delta inn i de fleste hjem. Utviklet for nordiske forhold og driftstestet ned til -25 °C.

3D Airflow

De vertikale lamellene på Delta 35 svinger i en vinkel på 110° (vanlige varmepumper svinger kun 80°), mens de horisontale lamellene svinger 120° (vanlige enheter svinger kun 90°). Denne økte fleksibiliteten gir en bredere og jevnere luftstrøm, som dekker hvert hjørne av rommet.

Dobbel filtrering

Delta 35 er utstyrt med to filtre som gir dobbelt beskyttelse. Det første støvfilteret fjerner store, skadelige partikler som pollen, dyrehår og støv. Det andre aktivt karbonfilteret absorberer små, skadelige partikler som midd og røyk. Sammen sørger de for en renere og sunnere inneluft.

WIFI og APP styring

Delta leveres med WIFI modul og via APPen NethomePlus kan du kontrollere varmepumpen selv om du ikke er hjemme. Alle funksjonene som er tilgjengelige fra den trådløse fjernkontrollen og innedelens smartpanel finner du også enkelt i appen.

NethomePlus kan lastes ned fra både Appstore og Google Play, og kan brukes på både nettbrett og mobil.



GoldenFin på inne- og utedel

I tillegg til god ytelse i kaldt vær er Animair Delta 35 utstyrt med korrosjonsbeskyttelsen GoldenFin på både inne- og utedel for ekstra beskyttelse mot slitasje fra vær, vind og spesielt saltholdig luft.



Tekniske spesifikasjoner

Beskrivelse	Drifts- og kapasitetssegenskaper	Måleenhet	Animair Delta 35
Kjølekapasitet	Nominell (min - maks)	kW	3,5 (0,88 - 4,74)
Varmekapasitet	Nominell (min - maks)	kW	3,8 (0,79 - 6,90)
Luftmengde	Høy / Medium / Lav	m³/h	890 / 530 / 380
SCOP		W/W	8,5
Dimensjoner (innedel)	B x D x H	mm	785 x 208 x 295
Lydnivå	Høy / Medium / Lav / Stille	dB(A)	39/30/24/20
Maks rørstrekk		m	25
Anbefalt sikring		A	10



SCAN ELLER KLIKK FOR
MER INFORMASJON