


# Animair Gamma 40

## Kraftig og kompakt gulvmodell

Effektiv oppvarming og kjøling kombinert med et diskret, kompakt design.  
Stillegående med dobbelt luftuttak.

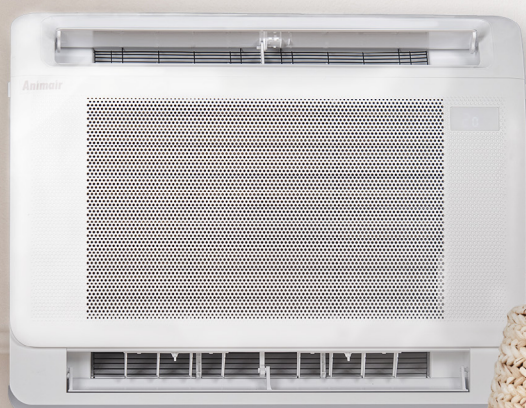

## Stilren



Elegante linjer og et estetisk uttrykk som løfter interiøret.

## Diskret

Med sitt diskrete design passer enheten sømløst inn i de fleste hjem, uansett stil eller innredning.


## Kompakt

Med sin smale og kompakte størrelse, gjør det varmepumpen både plassbesparende og praktisk.

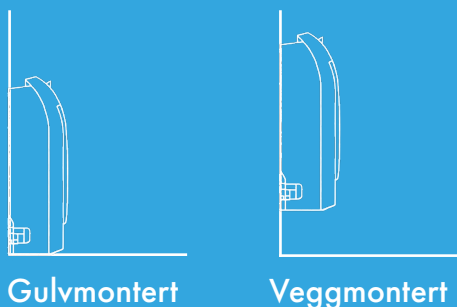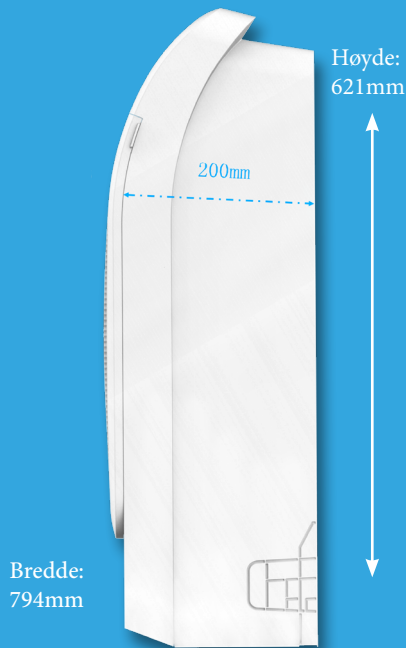


## GoldenFin på inne- og utedel

I tillegg til god ytelse i kaldt vær er Animair Gamma utstyrt med korrosjonsbeskyttelsen Goldenfin på både inne- og utedel for ekstra beskyttelse mot slitasje fra vær, vind og spesielt saltholdig luft.




### Stillegående

En spesialutviklet vifte sikrer høy energieffektivitet og et lavt støynivå på kun 20,9 dB på den stilleste innstillingen.

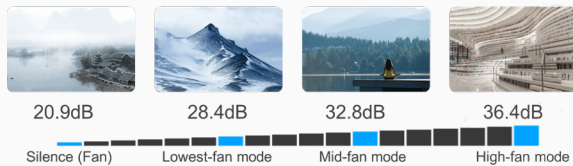

### Effektiv kjøling og varme

Doble luftutløp med større dimensjon øker luftvolumet effektivt og sikrer jevn kjøling og oppvarming. På Animair Gamma kan du velge om luften skal blåses ut kun i toppen, eller både i toppen og bunnen.

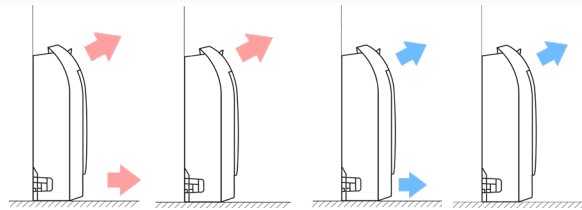

### X-ion teknologi gir bedre luftkvalitet

Gamma-innedelen avfukter luften effektivt for å opprettholde et tørt og behagelig fuktighetsnivå. Et brukervennlig display på frontpanelet gjør betjeningen enkel. I tillegg er innedelen utstyrt med en innebygd generator for positive og negative ioner, som produserer kraftige ioner som binder seg til og nøytraliserer luftbårne forurensninger, og skaper dermed et renere og sunnere inneklima.



### Full kontroll med NetHomePlus APP

Gamma leveres med WIFI og via APPen NethomePlus kan du kontrollere varmepumpen selv om du ikke er hjemme. Alle funksjonene som er tilgjengelige fra den trådløse fjernkontrollen og innedelens smartpanel finner du også enkelt i appen.

NethomePlus kan lastes ned til både Apple og Google store, og kan brukes på både nettbrett og mobil.



| Beskrivelse           | Drifts- og kapasitetsegenskaper | Måleenhet | Animair Gamma 40 |
|-----------------------|---------------------------------|-----------|------------------|
| Kjølekapasitet        | Nominell (min - maks)           | kW        | 3,52 (1,03-4,82) |
| Varmekapasitet        | Nominell (min - maks)           | kW        | 4,25 (0,75-8,30) |
| Luftmengde            | Høy / Medium / Lav              | m³/h      | 650 / 580 / 490  |
| SCOP                  |                                 | W/W       | 4,6              |
| Dimensjoner (innedel) | B x D x H                       | mm        | 794 x 200 x 621  |
| Lydnivå               | Høy / Medium / Lav / Stille     | dB(A)     | 40/37.5/31.5/25  |
| Maks røstrekk         |                                 | m         | 25               |
| Anbefalt sikring      |                                 | A         | 16               |

\*Vi tar forbehold om trykkfeil og endringer.

# KINNAN

Kinnan Norge AS  
Buråsen 28  
4636 Kristiansand  
www.kinnan.no