



ICEBREAKER Basic

Det du trenger av effektivitet
- *helt enkelt*



Vedlikeholdsvarme

Stillegående

R32 kuldemedie

Superkompakt innedel

Tilbehørspakke inkludert

God varmekapasitet



6.60 SEER



4.30 SCOP

R32

Superkompakt & sømløst design



Det du trenger av effektivitet i enkel utførelse

Basic er bygd i et kompakt og diskret design men varmer og presterer likevel stabilt ned til -25°C. Med en innedel på kun 779mm passer Basic inn på virkelig trange områder hvor det er behov for oppvarming eller kjøling.




Den kompakte innedelen åpner for flere installasjonsmuligheter, for eksempel den unyttige men likevel begrensede plassen over en dør.

Også ypperlig til garasje, bod, utestua og andre steder hvor man ikke ønsker frost.

Jevnere luftstrøm med to klaffer
Basic har to klaffer i spjellet som gjør luftstrøm retningen optimal og lettere å kontrollere i kjøledrift. Her kan du velge ulike instillinger etter hva som passer luftstrømmen til din innedel best.

Flere plasseringsmuligheter med lavt lydnivå
Basics er såpass stillegående at den fint kan plasseres på steder hvor du ønsker stillhet og ro.

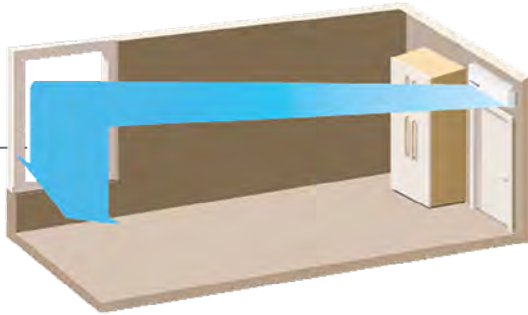

Basics enkelhet åpner for mange installasjonsmuligheter

- 1. Ypperlig på steder med lite plass på grunn av kompakt design
- 2. Perfekt til steder hvor man ikke ønsker frost på grunn av funksjonen vedlikeholdsvarme
- 3. Et supert supplement til steder hvor man har behov for varmepumpe nummer to, men ikke har mulighet for å installere et Multi Split system



ICEBREAKER Basic

Modell	BASIC 5.3	
Kjølekapasitet	Nominell (Min - Maks)	kW 2,50 (0,85 - 3,00)
Varmekapasitet	Nominell (Min - Maks)	kW 3,40 (0,85 - 5,30)
SCOP	Energiklasse	W/W 4,30 (A+)
SEER	Energiklasse	W/W 6,70 (A++)
Varmekapasitet ved -7 °C		kW 3,40
Varmekapasitet ved -15 °C		kW 2,70
Tilført effekt varmedrift	Nominell (Min - Maks)	kW 0,73 (0,18 - 1,48)
Årlig energiforbruk oppvarming	(EU norm basert på 2 100 timer driftstid)	kWh / år 912
Tilført effekt kjøledrift	Nominell (Min - Maks)	kW 0,54 (0,19 - 0,73)
Årlig energiforbruk kjøling	(EU norm basert på 350 timer driftstid)	kW / år 133
Innendørsenhet		
Spenning		V 230
Anbefalt sikring		A 10
Lydtrykknivå	Varmedrift (Høyt/Lavt)	dB(A) 40/20
Lydtrykknivå	Kjøledrift (Høyt/Lavt)	dB(A) 39/21
Dimensjoner	H x B x D	mm 290 x 779 x 209
Luftstrøm	maks varming / kjøling	m³/min 13,22 / 11,69
Utendørsenhet		
Lydtrykknivå		dB(A) 47
Kjølemiddel (R32)		kg/ T 0,84 / 0,567
Rørlengde	min - maks	m 3 - 20
Dimensjoner	H x B x D	mm 622 x 824 x 299
Driftsområde	Varme	°C - 25 / + 24
Driftsområde	Kjøling	°C + 16 / + 43

Klimaekspertene tar forbehold om trykkfeil i databladet.



Innebygget WIFI og APPstyring via Panasonic Comfort Cloud.





Varmepumpe tak



Sparestrømpa



Sparelua



Aktivt kull filter



Sertifisert installasjon

Mer på kjøpet
enn "bare en
varmepumpe" hos
Klimaekspertene!

Montasje tilbehøret i Icebreaker konseptet gir bedre effekt, høyere energibesparelser og lengre levetid på varmepumpa.

Ved kjøp av Icebreaker varmepumpe kan du være trygg på at du får et produkt som presterer like bra som når det var nytt i mange år fremover.

Skann Qr koden og les mer om verdikjende tilbehør.



Din lokale Klimaekspert: