Animair
Delta 35



Robust og stilren

En allsidig varmepumpe med høy ytelse, lavt støynivå og moderne design.
Fås i fargene sort og hvit.

NORDISK MODELL

Goldenfin
Øker prestasjon og levetid

A+++


WIFI

-25 °C

KINNAN

A++ GOLDEN FIN SCOP 4.7

works with Hey Google | works with alexa

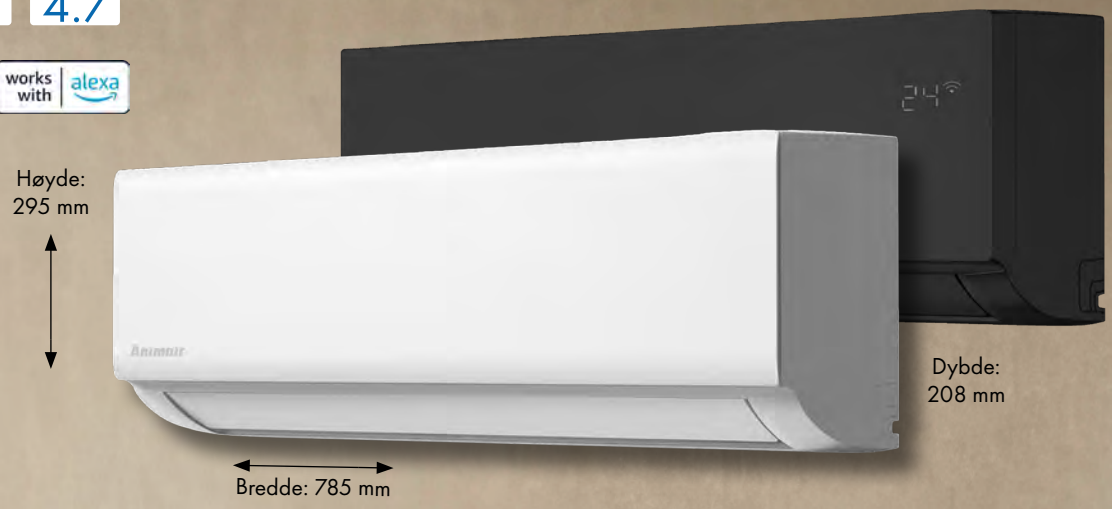

Animair Delta er varmepumpen for deg som ønsker høy komfort, lavt energiforbruk og mye verdi for pengene. Den leverer stabil og energieffektiv oppvarming gjennom de kalde månedene, og behagelig kjøling på varme sommerdager. Med stilrent design, energiklasse A++ og valgmulighet mellom hvit eller sort innedel (speil front), passer Delta inn i de fleste hjem. Utviklet for nordiske forhold og driftstestet ned til -25 °C.

3D Airflow

De vertikale lamellene på Delta 35 svinger i en vinkel på 110° (vanlige varmepumper svinger kun 80°), mens de horisontale lamellene svinger 120° (vanlige enheter svinger kun 90°). Denne økte fleksibiliteten gir en bredere og jevnere luftsstrøm, som dekker hvert hjørne av rommet.




Pålitelig nordisk ytelse

For å levere stabil varme gjennom hele den norske vinteren er Delta 35 utstyrt med løsninger som kompressorvarmer, varmekabel i bunnpannen og korrosjonsbeskyttede varmevekslere. Disse komponentene bidrar til pålitelig drift, effektiv avriming og høy komfort selv når kulden setter inn.

GoldenFin på inne- og utedel

I tillegg til god ytelse i kaldt vær er Animair Delta 35 utstyrt med korrosjonsbeskyttelsen GoldenFin på både inne- og utedel for ekstra beskyttelse mot slitasje fra vær, vind og spesielt saltholdig luft.

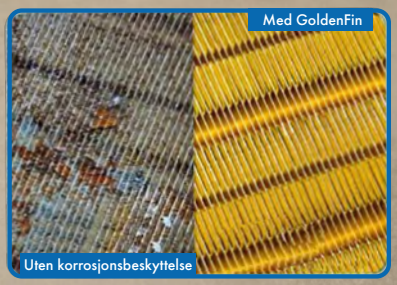

WIFI og APP styring

Delta leveres med WIFI modul og via APPen NethomePlus kan du kontrollere varmepumpen selv om du ikke er hjemme. Alle funksjonene som er tilgjengelige fra den trådløse fjernkontrollen og innedelens smartpanel finner du også enkelt i appen.

NethomePlus kan lastes ned fra både Appstore og Google Play, og kan brukes på både nettbrett og mobil.

Tekniske spesefikasjoner

Beskrivelse	Drifts- og kapasitetsegenskaper	Måleenhet	Animair Delta 35
Kjølekapasitet	Nominell (min - maks)	kW	3,5 (0,88 - 4,74)
Varmekapasitet	Nominell (min - maks)	kW	3,8 (0,79 - 6,90)
Luftmengde	Høy / Medium / Lav	m^3/h	890 / 530 / 380
SCOP		W/W	4,7
Dimensjoner (innedel)	B x D x H	mm	785 x 208 x 295
Lydnivå	Høy / Medium / Lav / Stille	dB(A)	39/30/24/20
Maks rørstrekk		m	25
Anbefalt sikring		A	10

SCAN ELLER TRYKK FOR MER INFORMASJON

*Oppgitte ytelsesdata er basert på Kinnans egne tester gjennomført i kjølekammer i Sverige. Verdiene representerer målte resultater under standardiserte testforhold og kan variere noe i praksis.

*Vi tar forbehold om trykkfeil

KINNAN

Kinnan Norge AS
Buråsen 28,
4636 Kristiansand
www.kinnan.no